REACTOR™

Dosificador multicomponente

Sistema dosificador de alto rendimiento diseñado para la aplicación de poliurea, espuma PU y otros materiales de curado rápido.

DOSIFICADORES REACTOR

La última generación de dosificadores

El Reactor de Graco es un sistema dosificador multicomponente de última tecnología con el que se pueden obtener un rendimiento, control y precisión excelentes. Ha sido diseñado para la aplicación de poliurea, espuma y otros materiales que requieren temperaturas y presiones precisas para obtener unos resultados de revestimiento inigualables.

Utilice el sistema Reactor para

- Revestimientos sobre hormigón
- Revestimientos de tanques/tuberías
- Impermeabilización
- Tratamiento de aguas residuales
- Reacondicionamiento de bocas de alcantarillas/ desagues
- Protección de tuberías
- Aislamientos
- Fabricación y reparación de vagones para ferrocarriles
- Cubierta hermética secundaria
- Revestimientos para techos
- Como parte de Equipos Originales
- Adhesivos y masillas
- Mantenimiento industrial

Prestaciones avanzadas para obtener altos rendimientos

- **Uso fácil y seguro que garantiza una mayor productividad.**
- **Calentamiento preciso con detección exacta de la temperatura.**
- **Control del sistema con diagnóstico, parada automática e informes de datos de la tarea.**
- **Montado en carro, lo que le permite acercarse más a la obra y ocupa menos espacio en el camión.**

Reactor de la serie eléctrica de última tecnología

PRESTACIONES DEL REACTOR

1 **MOTORES ELÉCTRICOS**
Excelente eficacia que mejora el rendimiento y reduce los costes de funcionamiento

2 **VÁLVULAS DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN**
Equilibrio rápido y sencillo de las presiones del sistema

3 **SECCIÓN DE FLUIDO FÁCIL DE REVISAR**
Reduce el mantenimiento y aumenta la productividad

4 **CALENTADOR(ES) DE ALTA POTENCIA Y CAUDAL**
Hasta 15.300 vatios para mantener constante la temperatura

5 **DOSIFICACIÓN PRECISA**
Elimina las fluctuaciones de presión para que consiga un abanico de pulverización uniforme

6 **AMORTIGUADOR DELANTERO DE ACERO**
Protege de los impactos a los componentes del sistema

¡Diseñado pensando en el usuario!

REACTOR SERIE E

- Presiones de hasta 2000 psi (138 bar, 13,8 MPa)
- Caudal de hasta 34 lbs (15 kilogramos) por minuto
- Aplica de forma precisa espumas, revestimientos de alto rendimiento, masillas y adhesivos

REACTOR SERIE E-XP

- Presiones de hasta 3500 psi (241 bar, 24,1 MPa)
- Pulveriza los materiales más avanzados incluidos los revestimientos de poliurea y poliuretano

Diseño revolucionario de bomba vertical

- El accionador con cigüeñal circular ofrece un funcionamiento más suave eliminando el cambio rápido de ciclo de bomba de los sistemas tradicionales de bombeo horizontal
- Un cambio de ciclo de la bomba más pequeño garantiza una carga correcta del material y mantiene una relación precisa de la mezcla
- La aspiración mejorada de la bomba reduce el tamaño necesario de las bombas de alimentación que necesita el sistema

El movimiento sinusoidal elimina el cambio de ciclo brusco de bomba de los sistemas tradicionales de bombeo horizontal.

Capacidad de calentamiento superior

- Control de temperatura y presión digitales para una aplicación más controlada y precisa
- Calentadores de alta potencia que alcanzan y mantienen con facilidad las temperaturas requeridas

Control de la aplicación

- Los informes de datos ofrecen información sobre la tarea de aplicación
- El usuario puede sacar datos en formato de hoja de cálculo para la representación rápida a modo de gráfico de las temperaturas y presiones de la aplicación
- Códigos de diagnóstico del sistema para la solución rápida y fácil de problemas
- Parada automática ante un desequilibrio de presión

Kit de generación de informes de los datos del Reactor

Gráficos de la temperatura y la presión

Fácil de utilizar y de revisar

- Tamaño y peso reducidos para aplicaciones móviles
- Mantenimiento y reparación rápidas de las lineas y pasajes de fluido
- Control simplificado que reduce la formación del operador y aumenta la productividad

PANEL DE CONTROL SMART MIX

POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN A DISTANCIA
Hasta 300 ft (91 m) para que la aplicación resulte flexible

TEMPERATURA OBJETIVO Y REAL
Temperatura objetivo fácilmente programable y visualización de la temperatura real para verificar el funcionamiento

CONTADOR DE CICLOS
Reduce los desperdicios de material

FUNCIÓN DE "PARKING" DEL EJE DE LA BOMBA ISO
Prolonga la duración de las juntas de la bomba al evitar el curado del ISO

LECTURA DE LA PRESIÓN EN PSI O BAR
Ofrece flexibilidad para los distintos países

Sistemas dosificadores Reactor

Dosificador Reactor de última tecnología

- Tecnología superior
- Compacto y ligero
- Aplica los revestimientos más avanzados de hoy día

Pistola de pulverización Fusion

- Excelente calidad de la mezcla
- Mayor productividad con menor mantenimiento
- Mayor duración de los componentes para un mantenimiento menor

Manguera calentada eléctricamente y manguera flexible

- Baja tensión
- Resistente a la humedad
- Intercambiable con mangueras de la competencia

Bombas de suministro

- Sistemas de bombas de membrana que proporcionan
  - Cierres herméticos
  - Altos caudales
  - Cebado rápido
  - Cañas de aspiración con bola de entrada para facilitar los cambios de bidón
- Sistemas de bombas de pistón 2:1 disponibles para
  - Materiales de alta viscosidad, difíciles de bombear

Un sistema multicomponente completo, de alto rendimiento

Graco ofrece una gama completa de componentes necesarios para configurar el sistema dosificador. Para obtener más información acerca de productos específicos, consulte la información de pedidos al dorso de este folleto.

Unidad de generación de informes de datos

Agitador
opcional para materiales en los que hay que agitar el componente de resina

Sistemas de bombas de suministro
disponibles en bombas de membrana o de pistón 2:1

Dosificador Reactor
puede elegir 9 modelos diferentes con motor eléctrico, de aire o hidráulico

Manguera calentada capacidad
nominal de presión de 2000 psi ó 3500 psi (138 a 241 bar, 13,8 a 24,1 MPa)

Manguera flexible capacidad
nominal de presión de 2000 psi ó 3500 psi (138 a 241 bar, 13,8 a 24,1 MPa)

Pistola Fusion
purga de aire o mecánica con abanico redondo ó plano

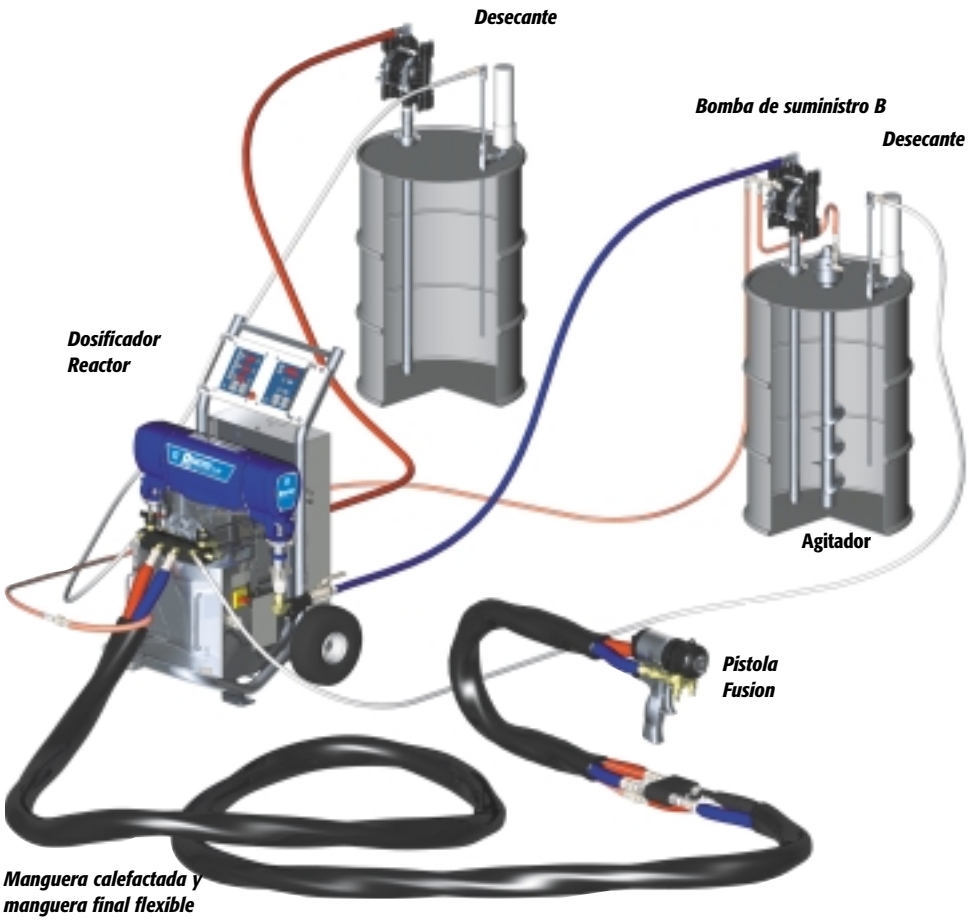

Guía de selección del modelo de Reactor

Gráficos de funcionamiento

Utilice estos gráficos para identificar con mayor facilidad el modelo de Reactor más conveniente para cada cámara de mezcla. Los caudales se basan en una viscosidad del material de 60 cps. Observe los ejemplos incluidos a la derecha de cada uno de los gráficos.

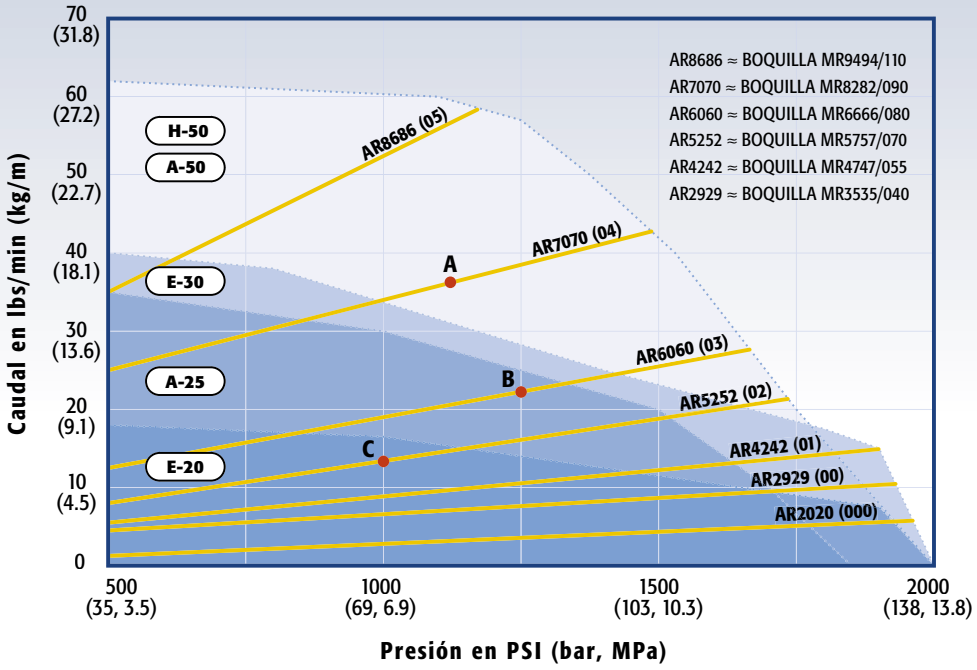

REACTOR

CÓMO UTILIZAR ESTE GRÁFICO

- Seleccione la presión de pulverización
- Seleccione la cámara de mezcla
- Elija el modelo de Reactor

Nota: El sombreado más oscuro incluye los modelos de Reactor mostrados en las zonas sombreadas de color más claro.

EJEMPLOS

A Cámara de mezcla: AR7070 (04)
Presión: 1100 psi
Caudal: 35 lbs/min*
Reactor H-50 y A-50

B Cámara de mezcla: AR6060 (03)
Presión: 1250 psi
Caudal: 22 lbs/min*
Reactor H-50, A-50
Reactor E-30, A-25

C Cámara de mezcla: AR5252 (02)
Presión: 1000 psi
Caudal: 12 lbs/min*
Reactor H-50, A-50, E-30
Reactor A-25, E-20

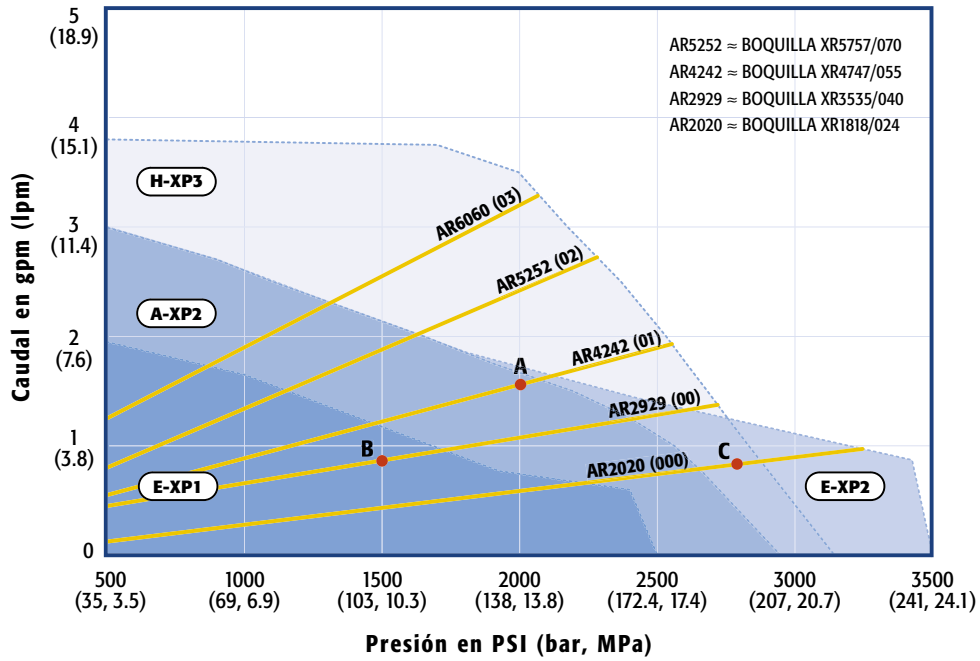

REACTOR XP

CÓMO UTILIZAR ESTE GRÁFICO

- Seleccione la presión de pulverización
- Seleccione la cámara de mezcla
- Elija el modelo de Reactor

Nota: El sombreado más oscuro incluye los modelos de Reactor mostrados en las zonas sombreadas de color más claro.

EJEMPLOS

A Cámara de mezcla: AR4242 (01)
Presión: 2000 psi
Caudal: 1,6 gpm*
Reactor H-XP3, A-XP2, E-XP2

B Cámara de mezcla: AR2929 (00)
Presión: 1500 psi
Caudal: 0,9 gpm*
Reactor H-XP3, A-XP2
Reactor E-XP1, E-XP2

C Cámara de mezcla: AR2020 (000)
Presión: 2750 psi
Caudal: 0,8 gpm*
Reactor H-XP3 y E-XP2

* El caudal con una boquilla plana será ligeramente menor que con una redonda equivalente.

Referencia rápida/Información para pedido

Reactor

DOSIFICADORES ELÉCTRICOS

E-20

Presión máxima . . . . . 2000 psi (138 bar, 13,8 MPa)
Caudal en lbs/min . . . . . .18 (8 kg/min)
Potencia del calentador . . . . . 6.000 vatios
Longitud máxima de la manguera . . . . . 210 ft (64 m)
Peso . . . . . 340 lbs (154 kg)
Información de pedidos

246025 . . . . 230 voltios monofásico, 48 amperios a plena carga
246034 . . . . . 230 voltios trifásico, 32 amperios a plena carga
246030 . . . . . 380 voltios trifásico con neutro, 24 amperios a plena carga

E-30

Presión máxima . . . . . 2000 psi (138 bar, 13,8 MPa)
Caudal en lbs/min . . . . . .34 (15 kg/min)
Potencia del calentador . . . . . .10.200 vatios
Longitud máxima de la manguera . . . . . 310 ft (94 m)
Peso . . . . . 400 lbs (181 kg)
Información para pedido
246026 . . . . . 230 voltios monofásico, 78 amperios a plena carga
246035 . . . . . 230 voltios trifásico, 50 amperios a plena carga
246031 . . . 380 voltios trifásico con neutro, 34 amperios a plena carga

E-20 | 246025

A-50 | 246038

A-25 | 246037

DOSIFICADORES DE AIRE

A-25

Presión máxima . . . . . 2000 psi (138 bar, 13,8 MPa)
Caudal en lbs/min . . . . . .30 (13 kg/min)
Potencia del calentador . . . . . 10.200 vatios
Longitud máxima de la manguera . . . . . 310 ft (94 m)
Presión máxima del aire . . . . . 125 psi (8,6 bar, 0,86 MPa)
Consumo máximo de aire . . . . . 60 cfm
Peso . . . . . 400 lbs (180 kg)
Información para pedido
246037 . . . . . 230 voltios monofásico, 45 amperios a plena carga
246750 . . . . . 230 voltios trifásico, 30 amperios a plena carga
246751 . . . 380 voltios trifásico con neutro, 23 amperios a plena carga

A-50

Presión máxima . . . . . 2000 psi (138 bar, 13,8 MPa)
Caudal en lbs/min . . . . . .60 (26 kg/min)
Potencia del calentador . . . . . .15.300 vatios
Longitud máxima de la manguera . . . . . 310 ft (94 m)
Presión máxima del aire . . . . . 75 psi (5 bar, 0,5 MPa)
Consumo máximo de aire . . . . . 100 cfm
Peso . . . . . 480 lbs (216 kg)
Información para pedido
246038 . . . . . 230 voltios monofásico, 85 amperios a plena carga
246754 . . . . . 230 voltios trifásico, 57 amperios a plena carga
246755 . . 380 voltios trifásico con neutro, 43 amperios a plena carga

DOSIFICADORES HIDRÁULICOS

H-50

Presión máxima . . . . . 2000 psi (138 bar, 13,8 MPa)
Caudal en lbs/min . . . . . .60 (26 kg/min)
Potencia del calentador . . . . . 15.300 vatios
Longitud máxima de la manguera . . . . . 310 ft (94 m)
Requisitos de energía hidráulica . . . . . 1200 psi a 10 gpm*
Peso . . . . . 475 lbs (214 kg)
Información para pedido
246039 . . . . . .230 voltios monofásico, 85 amperios a plena carga
246756 . . . . . .230 voltios trifásico, 57 amperios a plena carga
246757 . .380 voltios trifásico con neutro, 43 amperios a plena carga

* Precisa un motor hidráulico 118430

Reactor XP

DOSIFICADORES ELÉCTRICOS
E-XP1

Presión máxima . . . . . 2500 (172 bar, 17,2 MPa)
Caudal en gpm (lpm) 1,0 (3,8)
Potencia del calentador . . . . . .10.200 vatios
Longitud máxima de la manguera . . . . . 210 ft (64 m)
Peso . . . . . 342 (155 kg)
Información para pedido
246024 . 230 voltios monofásico, 69 amperios a plena carga
246033 . .230 voltios trifasico, 43 amperios a plena carga
246029 . . . . . 380 voltios trifásico con neutro, 24 amperios a plena carga

E-XP2

Presión máxima . . . . . 3500 (241 bar, 24,1 MPa)
Caudal en gpm (lpm) 2,0 (7,6)
Potencia del calentador . . . . . .15.300 vatios
Longitud máxima de la manguera . . . . . 310 ft (94 m)
Peso . . . . . 438 lbs (199 kg)
Información para pedido
246028 . .230 voltios monofásico, 100 amperios a plena carga
246036 . . 230 voltios trifásico, 62 amperios a plena carga
246032 . . . . . 380 voltios trifásico con neutro, 35 amperios a plena carga

DOSIFICADORES DE AIRE
A-XP2

Presión máxima . . . . . 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa)
Caudal en gpm (lpm) 2,0 (7,6)
Potencia del calentador . . . . . .10.200 vatios
Longitud máxima de la manguera . . . . . 310 ft (94 m)
Presión máxima del aire . . . . 120 psi (8,3 bar, 0,83 MPa)
Consumo máximo de aire . . . . . 60 cfm
Peso . . . . . 400 lbs (180 kg)
Información para pedido
246639 . .230 voltios monofásico, 63 amperios a plena carga
246752 . . 230 voltios trifásico, 42 amperios a plena carga
246753 . . . . . 380 voltios trifásico con neutro, 22 amperios a plena carga

DOSIFICADORES HIDRÁULICOS
H-XP3

Presión máxima . . . . . 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa)
Caudal en gpm (lpm) 3,0 (11,4)
Potencia del calentador . . . . . 15.300 vatios
Longitud máxima de la manguera . . . . . 310 ft (94 m)
Requisitos de energía hidráulica . . . . 1200 psi a 10 gpm*
Peso . . . . . 485 lbs (218 kg)
Información para pedido
246040 . . 230 voltios monofásico, 84 amperios a plena carga
246758 . . 230 voltios trifásico, 57 amperios a plena carga
246759 . . . . . 380 voltios trifásico con neutro, 33 amperios a plena carga

* Precisa un motor hidráulico 118430

E-XP2 | 246028

H-XP3 | 246040

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Relación de mezcla	1:1
Orificios de entrada	3/4 pulg. npt(h)
Orificios de entrada, A-50/H-50	1 pulg. npt(h)
Orificios de recirculación	1/4 pulg. npt(h)
Filtrado de fluidos	Filtros en Y a la entrada de malla 20

Gama de temperaturas

Entorno de funcionamiento	32° a 120° F (0° a 49° C)
Calentadores de fluido	190° F máx. (88° C)
Manguera calefactada	180° F máx. (88° C)

Piezas húmedas

Dosificador	Acero al carbono chapado, carburo de tungsteno, Teflon®, UHMWPE, nilón, acetal

Manual de instrucciones

Accionamiento eléctrico	309551
Accionamiento neumático e hidráulico	309812
Reparación del equipo eléctrico	309574
Reparación de los equipos neumáticos e hidráulico	309813
Bomba de desplazamiento (modelos con accionamiento eléctrico)	309577
Pistola Fusion	309550
Manguera calefactada	309572
Kit de generación de informes de datos para los equipos eléctricos	309867
Kit de generación de informes para los equipos neumáticos e hidráulicos	309814
Kits para las bombas de alimentación	309815
Kit para la fuente de suministro de aire	309827

Accesorios

Pistola Fusion con PA - Purga de aire con abanico redondo

246099	AR2020 (000) cámara de mezcla
246100	246100 (00) cámara de mezcla
246101	AR4242 (01) cámara de mezcla
246102	AR5252 (02) cámara de mezcla
246103	AR6060 (03) cámara de mezcla
246104	AR7070 (04) cámara de mezcla
246105	AR8686 (05) cámara de mezcla

Pistola Fusion con PA - Purga de aire con abanico plano

247101	Cámara de mezcla AF2020 con boquilla plana 0424
247102	Cámara de mezcla AF2020 con boquilla plana 0438
247107	Cámara de mezcla AF2020 con boquilla plana 0838
247111	Cámara de mezcla AF2929 con boquilla plana 0424
247112	Cámara de mezcla AF2929 con boquilla plana 0438
247117	Cámara de mezcla AF2929 con boquilla plana 0838
247118	Cámara de mezcla AF2929 con boquilla plana 0848
247121	Cámara de mezcla AF4242 con boquilla plana 0424
247122	Cámara de mezcla AF4242 con boquilla plana 0438
247127	Cámara de mezcla AF4242 con boquilla plana 0838
247128	Cámara de mezcla AF4242 con boquilla plana 0848
247132	Cámara de mezcla AF5252 con boquilla plana 0438
247137	Cámara de mezcla AF5252 con boquilla plana 0838
247138	Cámara de mezcla AF5252 con boquilla plana 0848

Pistola Fusion con PM - Purga mecánica con abanico redondo

247211	Módulo de mezcla MR3535 con boquilla redonda RTM030
247212	Módulo de mezcla MR3535 con boquilla redonda RTM040
247213	Módulo de mezcla MR3535 con boquilla redonda RTM055
247218	Módulo de mezcla MR4747 con boquilla redonda RTM040
247219	Módulo de mezcla MR4747 con boquilla redonda RTM055
247225	Módulo de mezcla MR5757 con boquilla redonda RTM055
247226	Módulo de mezcla MR5757 con boquilla redonda RTM070
247231	Módulo de mezcla MR6666 con boquilla redonda RTM070
247232	Módulo de mezcla MR6666 con boquilla redonda RTM080
247233	Módulo de mezcla MR6666 con boquilla redonda RTM090
247239	Módulo de mezcla MR8282 con boquilla redonda RTM090
247240	Módulo de mezcla MR8282 con boquilla redonda RTM100
247245	Módulo de mezcla MR9494 con boquilla redonda RTM100
247246	Módulo de mezcla MR9494 con boquilla redonda RTM110

Pistola Fusion con PM - Purga mecánica con abanico plano

247257	Módulo de mezcla MF1818 con boquilla plana FTM317
247258	Módulo de mezcla MF1818 con boquilla plana FTM424
247265	Módulo de mezcla MF2929 con boquilla plana FTM424
247266	Módulo de mezcla MF2929 con boquilla plana FTM438
247267	Módulo de mezcla MF2929 con boquilla plana FTM624
247273	Módulo de mezcla MF3535 con boquilla plana FTM438
247274	Módulo de mezcla MF3535 con boquilla plana FTM624
247275	Módulo de mezcla MF3535 con boquilla plana FTM638
247281	Módulo de mezcla MF4747 con boquilla plana FTM624
247282	Módulo de mezcla MF4747 con boquilla plana FTM638
247283	Módulo de mezcla MF4747 con boquilla plana FTM838
247289	Módulo de mezcla MF5757 con boquilla plana FTM638
247290	Módulo de mezcla MF5757 con boquilla plana FTM838
247291	Módulo de mezcla MF5757 con boquilla plana FTM848

Pistola Fusion con PM - Purga mecánica con módulos de mezcla externa directa, abanico redondo

247006	Módulo de mezcla XR2929 con boquilla redonda RTM030
247007	Módulo de mezcla XR2929 con boquilla redonda RTM040
247011	Módulo de mezcla XR3535 con boquilla redonda RTM030
247012	Módulo de mezcla XR3535 con boquilla redonda RTM040
247013	Módulo de mezcla XR3535 con boquilla redonda RTM055
247018	Módulo de mezcla XR4747 con boquilla redonda RTM040
247019	Módulo de mezcla XR4747 con boquilla redonda RTM055
247025	Módulo de mezcla XR5757 con boquilla redonda RTM055
247026	Módulo de mezcla XR5757 con boquilla redonda RTM070

Pistola Fusion con PM - Purga mecánica con módulos de mezcla externa directa, abanico plano

247050	Módulo de mezcla XF1818 con boquilla plana FTM317
247051	Módulo de mezcla XF1313 con boquilla plana FTM424
247057	Módulo de mezcla XF1818 con boquilla plana FTM317
247058	Módulo de mezcla XF1818 con boquilla plana FTM424
247065	Módulo de mezcla XF2929 con boquilla plana FTM424
247066	Módulo de mezcla XF2929 con boquilla plana FTM438
247067	Módulo de mezcla XF2929 con boquilla plana FTM624
247073	Módulo de mezcla XF3535 con boquilla plana FTM438
247074	Módulo de mezcla XF3535 con boquilla plana FTM624
247075	Módulo de mezcla XF3535 con boquilla plana FTM638
247081	Módulo de mezcla XF4747 con boquilla plana FTM624
247082	Módulo de mezcla XF4747 con boquilla plana FTM638
247083	Módulo de mezcla XF4747 con boquilla plana FTM838
247089	Módulo de mezcla XF5757 con boquilla plana FTM638
247090	Módulo de mezcla XF5757 con boquilla plana FTM838
247091	Módulo de mezcla XF5757 con boquilla plana FTM848

Accesorios para la pistola

246944	Kit de conversión del colector; convierte el colector Graco para poderlo acoplar a una pistola de la competencia
246945	Kit de conversión del colector; convierte el colector Graco para poderlo acoplar a una pistola de la competencia

Accesorios

Mangueras calefactadas Reactor

Manguera calefactada con capacidad para 2000 psi (138 bar, 13,8 MPA)
Manguera de cobre enrollada de baja tensión

246045 1/4 pulg. x 50 pies (6,3 mm x 15 m)
246074 1/4 pulg. x 50 pies (6,3 mm x 15 m), sin termoacoplamiento
246046 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
246678 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m), con funda protectora
246075 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m), sin termoacoplamiento
246047 1/2 pulg. x 50 pies (12,7 mm x 15 m)
246074 1/2 pulg. x 50 pies (12,7 mm x 15 m), sin termoacoplamiento
246049 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,6 m)

Manguera flexible calentada con capacidad para 2000 psi (138 bar, 13,8 MPa)

246050 1/4 pulg. x 50 pies (6,3 mm x 15 m)
246051 3/8 pulg. x 10 pies (9,5 mm x 3 m)

Manguera calefactada con capacidad para 3500 psi (241 bar, 24,1 MPA)
Manguera de cobre enrollada de baja tensión

246052 1/4 pulg. x 50 pies (6,3 mm x 15 m)
246053 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
246679 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m), con funda protectora
246054 1/2 pulg. x 50 pies (12,7 mm x 15 m)

Manguera flexible calentada con capacidad para 3500 psi (241 bar, 24,1 MPa)

246055 1/4 pulg. x 10 pies (6,3 mm x 3 m), con protector contra rasgones
246056 3/8 pulg. x 10 pies (9,5 mm x 3 m), con protector contra rasgones

Accesorios para las mangueras calefactadas

246077 Protector contra rasgones de malla de polietileno trenzada de 10 pies (3 m)
246805 Protector contra rasgones de malla de polietileno trenzada de 25 pies (7,6 m)
246078 Protector contra rasgones de malla de polietileno trenzada de 50 pies (15 m)
246456 Protector contra rasgones de polietileno de 50 pies (15 m)
15C517 Puente para mangueras calentadas, utilice una manguera de 25 pies (7,6 m) como manguera flexible
15C626 Cable FTS de 25 pies (7,6 m)
15B296 Cable FTS de 50 pies (15 m)

Bombas de suministro y empaquetaduras

Bombas de suministro con tubo de aspiración

246654 Bomba de membrana TRITON 308
246366 Bomba de membrana Husky 515
246367 Bomba de membrana Husky 716
246368 Bomba de membrana Husky 1040
226040 Bomba de pistón estándar 2:1

Sistemas de bombas de suministro con tuberías para los fluidos
Incluye dos bombas de suministro y una manguera de entrada de fluido

246677 Manguera de entrada TRITON 308 (246654), 6 pies x 1 pulg. (1,8 m x 25 mm)
246481 Manguera de entrada Husky 515 (246366), 6 pies x 1 pulg. (1,8 m x 25 mm)
246482 Manguera de entrada Husky 716 (246367), 6 pies x 1 pulg. (1,8 m x 25 mm)
246676 Manguera de entrada Husky 1040 (246368), 10 pies x 1 pulg. (3 m x 25 mm)
246898 Bomba de pistón estándar 2:1

Sistemas completos de bombas de suministro
Incluye dos bombas de suministro, mangueras para aire y fluidos, todos los accesorios y un kit de distribución del aire

246655 Sistema completo de bombas de suministro TRITON 308 (246677)
246369 Sistema completo de bombas de suministro Husky 515 (246481)
246375 Sistema completo de bombas de suministro Husky 716 (246482)
246376 Sistema completo de bombas de suministro Husky 1040 (246676)
246081 Sistema completo de bombas de suministro estándar 2:1 (226040)

Accesorios para las bombas de suministro

246419 Tubo de la bomba de alimentación de 55 gal (208 l) con válvula de retención
246477 Tubo de retorno con tapón de 3/4 pulg. (19 mm) con puerto para los secadores de aire
246483 Kit de suministro de aire para dos bombas de suministro y pistola Fusion, 120 psi (8,4 bar, 0,84 MPa)
246640 Kit de secadores del desecante
15C381 Cambio de desecante

Agitadores

236629 Twistork™ de acero inoxidable, accionado por aire con tubo de retorno incorporado, 3/4 CV, 47,5" (120,65 cm) de longitud
224854 Twistork de acero al carbono, accionado con aire, 1-1/2 CV, 37,3 pulg. (0,9 m) de longitud
235534 Twistork de acero al carbono, accionado con aire, 1-1/2 CV, 37,3 pulg. (0,9 m) de longitud

Accesorios del Reactor

246978 Kit de circulación para el colector del Reactor con tuberías de retorno para el fluido de y secadores
246362 Se conecta al colector de la pistola Fusion y permite el precalientamiento rápido de la manguera y del material (no incluye las tuberías de circulación)
246085 Kit de generación de informes para equipos eléctricos
246086 Kit de generación de informes para los equipos neumáticos e hidráulicos
15B742 Cable prolongador de 50 pies (15 m) para el panel de control Smart Mix
15B805 Soporte de montaje en camión
15B593 Pegatinas protectoras de los displays del Smart Mix

Modulos de calentamiento Reactor

246365 6000 vatios, 230 voltios monofásico
246760 6000 vatios, 230 voltios trifásico
246761 6000 vatios, 380 voltios trifásico con neutro
246607 10.200 vatios, 230 voltios monofásico
246762 10.200 vatios, 230 voltios trifásico
246763 10.200 vatios, 380 voltios trifásico con neutro
246364 10.200 vatios, 230 voltios monofásico
247764 15.300 vatios, 230 voltios trifásico
247765 15.300 vatios, 380 voltios trifásico con neutro
246764 15.300 vatios, 230 voltios trifásico
246765 15.300 vatios, 380 voltios trifásico con neutro

Motor hidráulico

118430 1200 psi (83 bar, 8,3 MPa), 10 gpm (38 lpm) con 30 gal (114 l) depósito; incluye todas las tuberías de suministro y de retorno 230 voltios 60 Hz o 380 voltios 50 Hz

Reactor

ACERCA DE GRACO

CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

Fundada en 1926, Graco está entre los líderes mundiales en componentes y sistemas para la manipulación de fluidos. Los productos Graco mueven, miden, controlan, dispensas y aplican una amplia variedad de fluidos y materiales viscosos utilizados en instalaciones comerciales e industriales.

El éxito de la compañía se basa en su inquebrantable compromiso para conseguir la excelencia técnica, una fabricación a nivel mundial y un inigualable servicio al cliente. Trabajando en estrecha colaboración con distribuidores especializados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnología que están considerados como norma de calidad en una amplia gama de aplicaciones para la manipulación de fluidos, incluyendo los acabados por pulverización y el trasvase y circulación de pinturas, lubricantes, sellantes y adhesivos, así como potentes equipos para contratistas. Las investigaciones en curso de Graco sobre la gestión y el control de fluidos continuará proporcionando soluciones innovadoras a un cda vez más variado mercado mundial.

SEDE DE GRACO

AMERICAS

MINNESOTA
Worldwide Headquarters
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

MAILING ADDRESS
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel 612 623-6000
Fax 612 623-6777

MICHIGAN
Automotive Headquarters
and Sales Office
47800 Halyard Drive
Plymouth, MI 48170
Tel 734 416-3400
Fax 734 416-3441

EUROPE

BÉLGICA
European Headquarters
Graco N.V.
Industrieterrein - Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Bélgica
Tel 32 89 770 700
Fax 32 89 770 777
E-mail: info@graco.be

ASIA PACIFIC

JAPAN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel 81 45 593 7300
Fax 81 45 593 7301

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office,
Room 118, 1st floor,
No. 2 Xin Yuan Building
No. 509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R.China 200233
Tel 86 21 649 50088
Fax 86 21 649 50077

KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank building, 4th Floor
#1599, Gwanyang-Dong, Dongn-Ku
Anyang-Si, Gyunggi-Do
Korea 431-060
Tel 82-31-476-9400
Fax 82-31-476-9801

Todos los datos presentados en este documento se basan en la información más reciente del producto disponible en el momento de realizar esta publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Graco está certificado ISO 9001

TECNOLOGIA EN TECNOPOL® POLIURETANO

GRACO N.V.
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • Internet: www.graco.be

©2002, 2003 Graco Inc. Formulario nº 300-628 S (Rev. B) 12/03 Impreso en Europa.
Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.